

V47 V47D  
V47T V47Q

Nouveau !

(1) Fréquence propre :  
8 à 20 Hz



## DESCRIPTION

- Amortisseur réglable avec fréquence propre constante dans une large plage de charge.
- Semelle et cloche de réglage de mise à niveau en fonte.
- Coussin métallique conique en fil inox capable de reprendre des efforts radiaux.
- La version V47D comporte deux coussins superposés séparés par une coupelle en fonte.
- Les versions V47T et V47Q sont constituées respectivement de trois et quatre coussins.


## APPLICATIONS

Ce pied de machine réglable est utilisé pour l'isolation des machines-outils et machines tournantes d'une manière générale.

Les V47 et V47D sont bien adaptés pour le montage sous les presses ou machines à imprimer.

(1) les fréquences propres indiquées, sont valables pour les charges maxi des plages d'utilisation citées dans le paragraphe : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

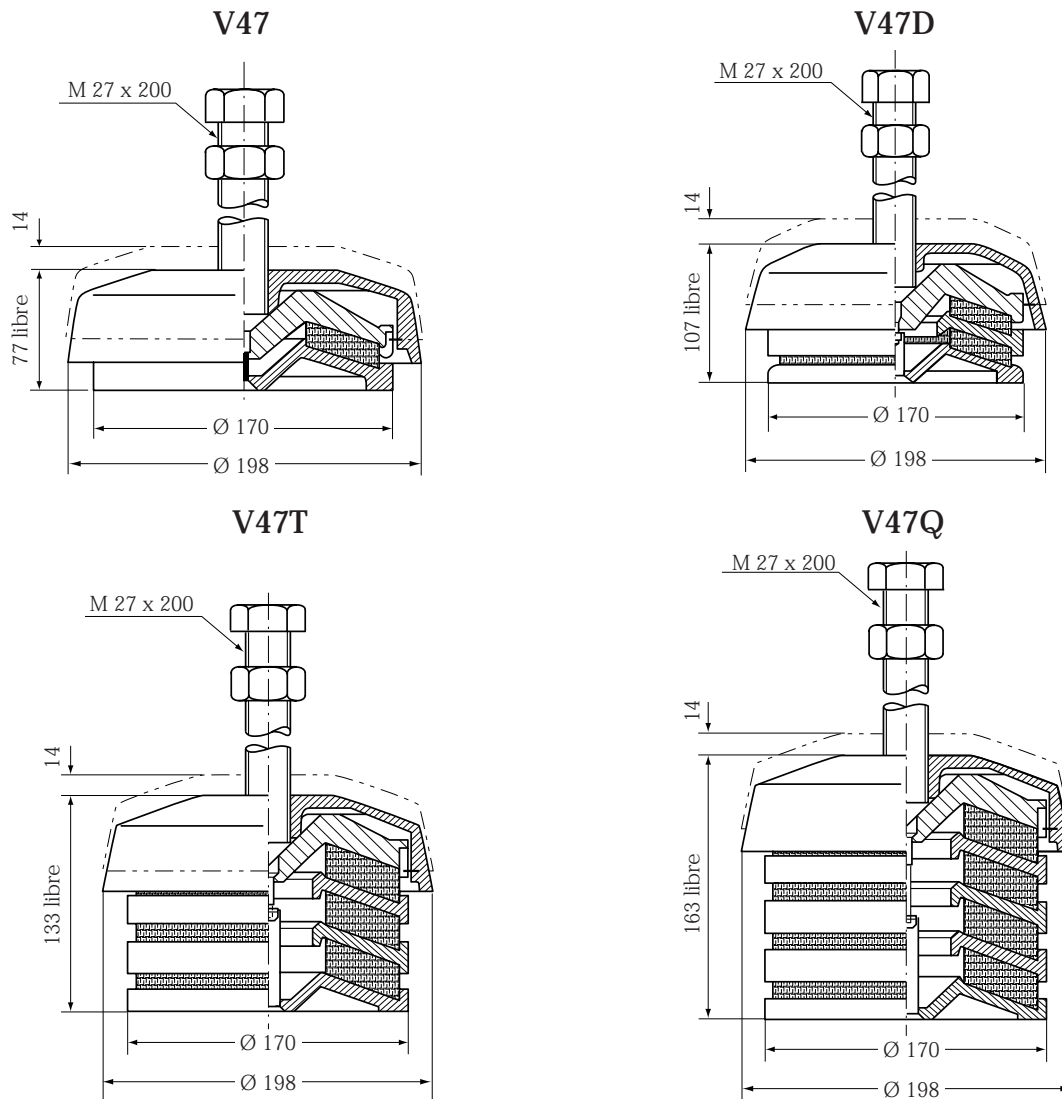

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Plage d'utilisation daN	Effort dynamique maxi daN	Fréquence propre Hz	Poids du support kg
V47	250 à 7000	21 000	15 à 20	9,1
V47D	250 à 7000	21 000	12 à 16	12,2
V47T	250 à 7000	21 000	10 à 13	13,1
V47Q	250 à 7000	21 000	8 à 11	15,1